



PD
20/38 bar

TRICOFLEX® PERFORMANCE

+60
-20
°C




ANWENDUNGEN

- Bewässerung
- Reinigung

EINSATZBEREICHE

- Agrarindustrie
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Landwirtschaft

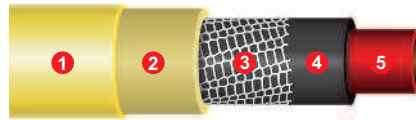

- 1 Schlauchdecke aus Weich-PVC, gelb
- 2 Zwischenschicht aus Weich-PVC
- 3 TNT Trikot-Gewebe
- 4 Zwischenschicht aus Weich-PVC
- 5 Schlauchseele aus Weich-PVC, rot

Profi-Wasserschlauch der neuen Serie "Performance".

Flexibler fünfschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur und Trikotgewebe.



Aufdruck : TRICOFLEX PERFORMANCE Tricoflex Non Torsion Technology [Prod. Nr]

VORTEILE

TRICOFLEX Performance ist der Wasserschlauch für Profis. Er verbindet höchste Widerstandsfähigkeit mit außergewöhnlicher Flexibilität und Handhabung. Beste Werkstoffe, innovative Fertigungsverfahren und die mehrschichtige Struktur sorgen für hohe Knickbeständigkeit, geringe Verformung unter Druck, Vermeidung von Torsion und Langlebigkeit. Er ist frei von DEHP und Phthalat, UV-beständig und abriebfest. Die rote Schlauchseele verfügt über eine hohe Medienbeständigkeit.

EINBINDUNGEN

Handelsübliche Kupplungssysteme für den Wasserbereich.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 102 bis 105 Kolonne A.

mm	mm	mm	bar	bar	mm	Gelb	
						25 m	50 m
12,5	18,2	2,85	38	15	110	110000	110001
15	20,8	2,90	35	14	120	110002	110003
19	25,8	3,40	30	12	160	110004	110005
25	32,4	3,70	20	8	200	110006	110007